


## iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering EX807NX68E

B

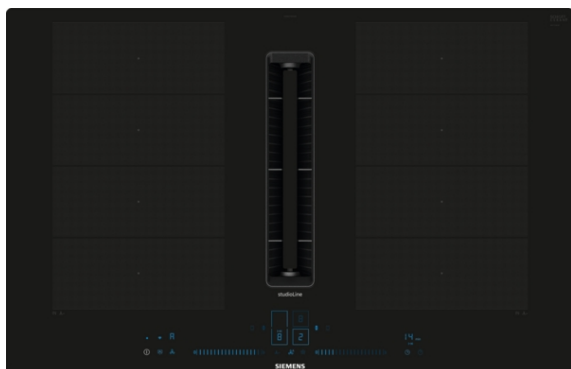

- ✓ flexInduction – Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ Blått brukergrensesnitt – Elegant touch og slide control.
- ✓ climateControl-sensor – Oppdager stekelukt og damp og stiller inn effektnivået automatisk.
- ✓ Enkel rengjøring – Minimal innsats ved rengjøring av den innebygde ventilatoren din.
- ✓ Tilgjengelig informasjon om din platetopp uansett hvor du er, via telefon eller nettbrett - HomeConnect

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk  
 Konstruksjonstype : Bygg-inn  
 Energiforbruk : Elektrisk  
 Produktbredde : 792 mm  
 Mål (HxBxD) : 227 x 792 x 512 mm  
 Emballasjemål (H x B x D) : 430 x 940 x 660 mm  
 Bruttovekt : 32,4 kg  
 Restvarmeindikator : Separat  
 Plassering av kontrollpanelet : Foran  
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk  
 Farge overflate : Sort  
 Lengden på strømledningen : 110 cm  
 Sealed Burners : Nei  
 powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner : Alle  
 2. varmeelement, effekt,W : 3.3 kW  
 : 3.7 kW  
 Maks. luftgjennomstrømming : 500 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 595.0 m³/h  
 Maks. luftgjennomstrømming omluft : 499 m³/h  
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 622 m³/h  
 Støynivå : 69 dB(A) re 1 pW  
 Kullfilter : Nei  
 Resirkulasjon/Utlufting : Konvertibel  
 Forsinket avstenging : 30 min  
 Spenning : 220-240/380-415 V  
 Frekvens : 50-60 Hz  
 Hovedfarge på produkt : Sort  
 Lengden på strømledningen : 110 cm  
 Mål (HxBxD) : 227 x 792 x 512 mm  
 Emballasjemål (H x B x D) : 430 x 940 x 660 mm  
 Bruttovekt : 32,4 kg

### Ekstra tilbehør

HZ9VRPD1 : Tilbehør til ventilasjon, sort, HZ9VRCR1 : cleanAir Plus filter, HZ9VRCR0 : cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VEDU0 : Acoustics Filter, HZ9VDS2 : Fleksibel kanal - Hunn, HZ9VDS1 : Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HZ9VDSM2 : Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HZ9VDSM1 : Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HZ9VDSI1 : Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HZ9VDSI0 : Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HZ9VDSB4 : 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HZ9VDSB3 : 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HZ9VDSB2 : 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HZ9VDSB1 : 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HZ9VDKR1 : RecirkulationssÅit, HZ9VDKR0 : Recirkulationssæt, HZ9VDKE1 : Tilbehør, HZ9SE060 : 6 pieces Set, HZ9SE040 : 4 stycken set, HZ9FE280 : , HZ390522 : Grill, HZ390512 : Stor Teppan Yaki, HZ39050 : CookingSensor Plus - kokesensor, HZ390230 : Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390220 : Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390210 : Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390090 : Wokpanne med lokk, HZ390012 : Gryte for platetopper med induksjon, HZ390011 : Gryte for platetopper med induksjon



## iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering EX807NX68E

### Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

#### Fleksibilitet

- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

#### Komfort

- Betjening med Dual lightSlider: stur effektnivået direkte på to lysende berøringsstriper (usynlige når toppen ikke er i bruk).
- 17 effektrinns: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder service eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- : viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

#### Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder.

#### Cooking assistance

- PerfectCook kokesensor, selges separat: forhindrer overkoking gjennom automatisk temperaturregulering ved hjelp av en sensor som festes på kjelen.
- 5 frying and 5 cooking levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering .
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

#### Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

#### Design

- planoDesign
- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

#### Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.

#### Installasjon


- Dimensjoner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512
- Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 227 x 796 x 516
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- Connected load: 7400 W
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger

#### Tilbehør


- N\*\*0154, N\*\*0155 følger med
- For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten.

## iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering EX807NX68E

### Måltegninger

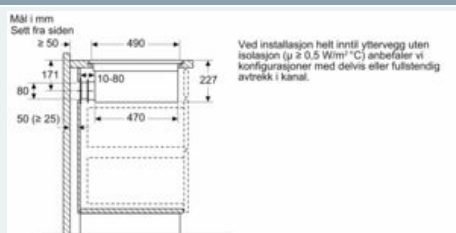


Mål i mm  
Sett forfra


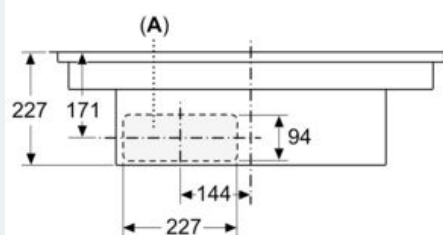


A: Tilkobling direkte på baksiden

Mål i mm  
Sett forfra – møbelutskjæring for omluft uten kanal






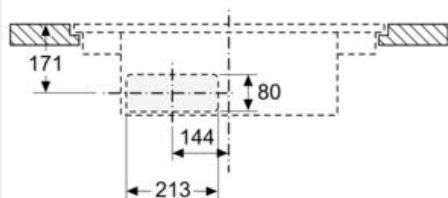


Mål i mm  
Sett forfra

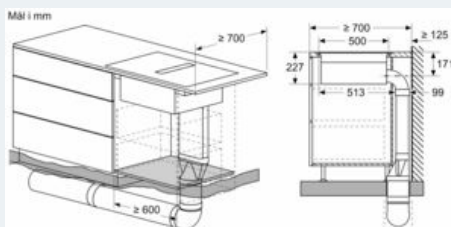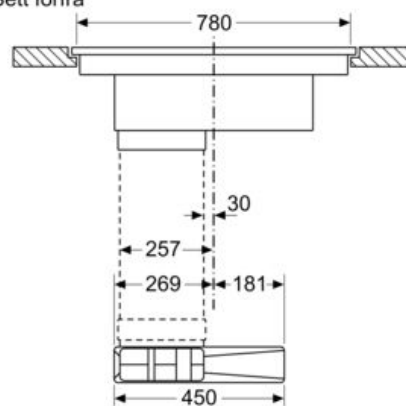


iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering  
EX807NX68E

Måltegninger

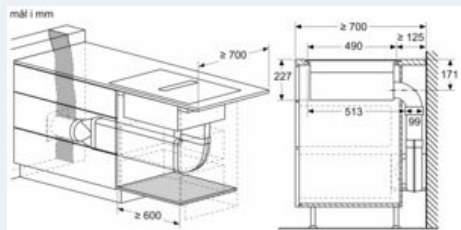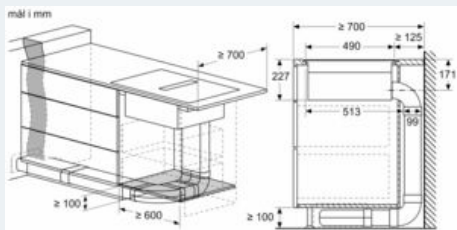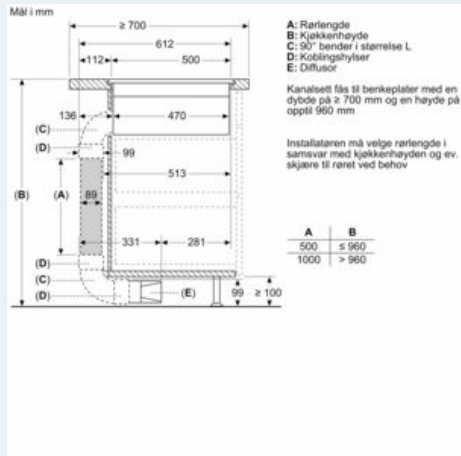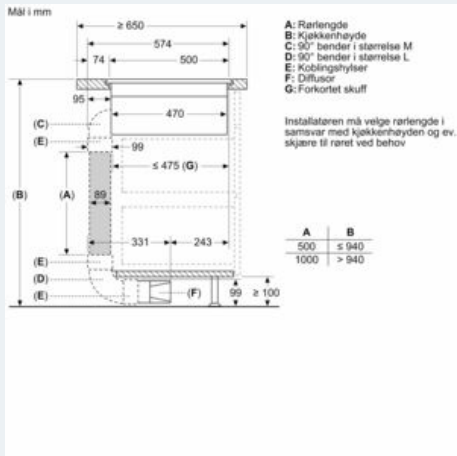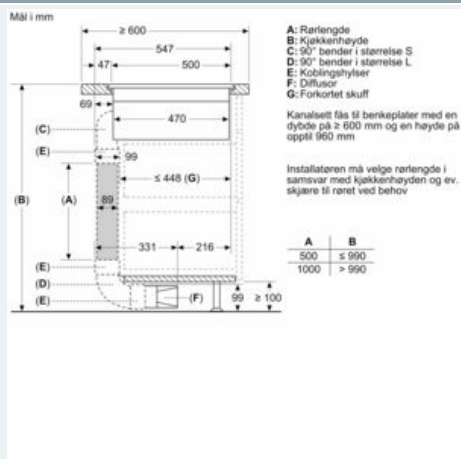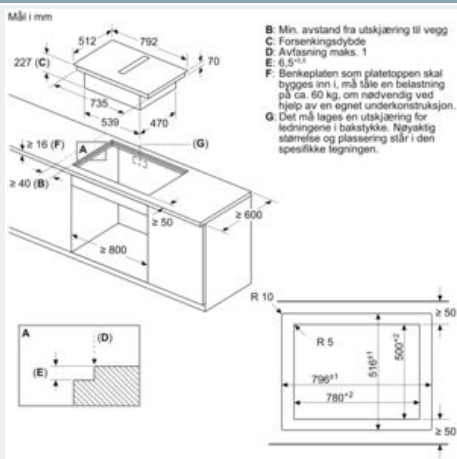


iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering EX807NX68E

Måltegninger

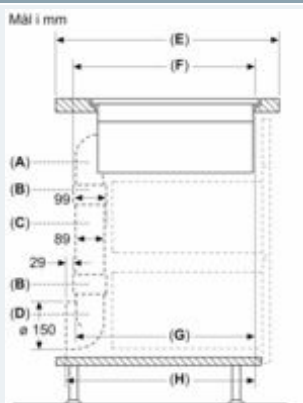


| A           | E     | F   | G   | H   |
|-------------|-------|-----|-----|-----|
| Størrelse S | ≥ 600 | 547 | 545 | 579 |
| Størrelse M | ≥ 650 | 574 | 569 | 603 |

Mål i mm

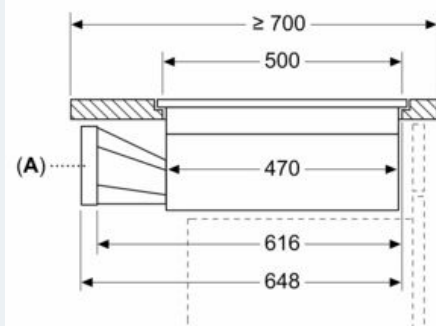

A: Adapter rund-flåt

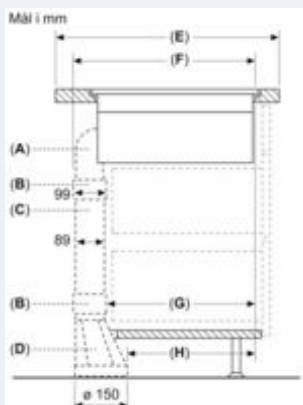

| A           | E     | F   | G   | H   |
|-------------|-------|-----|-----|-----|
| Størrelse S | ≥ 600 | 547 | 451 | 389 |
| Størrelse M | ≥ 650 | 574 | 475 | 413 |
| Størrelse L | ≥ 700 | 612 | 515 | 453 |

A: 90° bend  
B: Koblingshylser  
C: Rett rør  
D: Rett adapter rund-flåt

