



iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm EX877NX68E

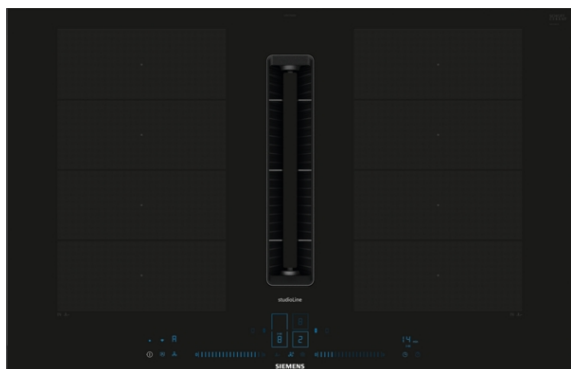

B



Design induksjonsplatetopp med helintegrert ventilator.

- ✓ flexInduction – Smarte varmesoner som tilpasser seg kjelene dine.
- ✓ Blått brukergrensesnitt – Elegant touch og slide control.
- ✓ climateControl-sensor – Oppdager stekelukt og damp og stiller inn effektnivået automatisk.
- ✓ Enkel rengjøring – Minimal innsats ved rengjøring av den innebygde ventilatoren din.
- ✓ Tilgjengelig informasjon om din platetopp uansett hvor du er, via telefon eller nettbrett - HomeConnect

Beskrivelse

Teknisk data

Produktnavn/-familie : Kokesone glasskeramikk
 Konstruksjonstype : Bygg-inn
 Energiforbruk : Elektrisk
 Nisjemål (H x B x D) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Produktbredde : 812 mm
 Mål (HxBxD) : 223 x 812 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D) : 430 x 940 x 660 mm
 Bruttovekt : 32,8 kg
 Restvarmeindikator : Separat
 Plassering av kontrollpanelet : Foran
 Materiale på overflaten : Glasskeramikk
 Farge overflate : Sort
 Lengden på strømledningen : 110 cm
 Sealed Burners : Nei
 powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner : Alle
 2. varmeelement, effekt, W : 3.3 kW
 : 3.7 kW
 Maks. luftgjennomstrømming : 500 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 595.0 m³/h
 Maks. luftgjennomstrømming omluft : 499 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 622 m³/h
 Støynivå : 69 dB(A) re 1 pW
 Kullfilter : Nei
 Resirkulasjon/Utlufting : Konvertibel
 Forsinket avstenging : 30 min
 Spenning : 220-240/380-415 V
 Frekvens : 50-60 Hz
 Hovedfarge på produkt : Sort
 Lengden på strømledningen : 110 cm
 Nisjemål (H x B x D) : 223 x 750-750 x 490-490 mm
 Mål (HxBxD) : 223 x 812 x 520 mm
 Emballasjemål (H x B x D) : 430 x 940 x 660 mm
 Bruttovekt : 32,8 kg

Ekstra tilbehør

HZ9VRPD1 : Tilbehør til ventilasjon, sort, HZ9VRCR1 : cleanAir Plus filter, HZ9VRCR0 : cleanAir recirculation replenishment fil, HZ9VEDU0 : Acoustics Filter, HZ9VDS2 : Fleksibel kanal - Hunn, HZ9VDS1 : Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HZ9VDSM2 : Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HZ9VDSM1 : Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HZ9VDSB4 : 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HZ9VDSB3 : 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HZ9VDSB2 : 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HZ9VDSB1 : 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HZ9VDKR1 : Recirkulationssæt, HZ9VDKR0 : Recirkulationssæt, HZ9VDKE1 : Tilbehør, HZ9SE060 : 6 pieces Set, HZ9SE040 : 4 stycken set, HZ9FE280 : , HZ394301 : Sammenbindingslist for dominotopper, HZ390522 : Grill, HZ390512 : Stor Teppan Yaki, HZ39050 : CookingSensor Plus - kokesensor, HZ390230 : Stekepanne for stekeSensor, ø 21 cm, HZ390220 : Stekepanne for stekeSensor, ø 19 cm, HZ390210 : Stekepanne for stekeSensor, ø 15 cm, HZ390090 : Wokpanne med lokk, HZ390012 : Gryte for platetopper med induksjon, HZ390011 : Gryte for platetopper med induksjon



iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm EX877NX68E

Beskrivelse

- 80 cm: plass til 4 panner eller kjeler.

Fleksibilitet

- 2x flexZone: bruk kjeler uansett størrelse eller form, hvor som helst på den 40cm lange sonen.
- Kokesone foran venstre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone venstre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone høyre bak: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)
- Kokesone foran høyre: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maks. effekt 3.7 kW)

Komfort

- 17 effekttrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer).
- Hold varm funksjon: holder servise eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå.
- Timer med stoppfunksjon for alle soner
- - slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg).
- Varselur
- - en alarm høres på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta).
- Opptellingstimer
- - viser hvor mye tid som har gått siden timeren startet (f.eks. for poteter).

Tidsbesparing og effektivitet

- powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner
- : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå.
- panBoost-funksjon for alle induksjonssoner: varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget.
- Kokesoner slås sammen eller separeres automatisk avhengig av størrelsen og form av kokekaret som plasseres på toppen.
- 3-trinns moveMode: øk eller reduser effektnivået ved å flytte kjelen fremover eller bakover på platetoppen.
- Automatisk overføring av innstillinger: når du flytter en gryte til en annen kokesone, overføres alle tidligere innstillinger til den nye sonen ved å trykke på en knapp.
- quickStart-funksjon: når du slår på, velger kokekoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus).
- reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på kokekoppen igjen innen 4 sekunder.

Cooking assistance

- PerfectCook kokesensor, selges separat: forhindrer overkoking gjennom automatisk temperaturregulering ved hjelp av en sensor som festes på kjelen.
- 5 frying and 5 cooking levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering.
- Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen.

Connectivity

- Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner.

Design

- studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten.

Sikkerhet

- 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme.
- Barnesikring hindrer utilsiktet betjening
- Control Panel Pause: sperrer betjeningspanelet i 35 sekunder: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder).
- Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp.
- Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses).
- Display som viser energiforbruket: viser energiforbruket under siste kokeprosess.
- Styr effekten direkte på de to blå opplyste berøringsfeltene (usynlig når de er slått av).
- Når du flytter en gryte, justeres innstillingene umiddelbart og kokesonen tilpasser seg størrelsen på kokekaret.

Installasjon

- Dimensjoner (HxBxD mm): 223 x 812 x 520
- Nødvendig størrelse på nisjen til installasjon (HxBxD mm) : 223 x 750 x (490 - 490)
- Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm
- powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon).
- Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger
- Installasjon i 60cm underskap mulig

Tilbehør

- N**0154, N**0155 følger med

Integrert ventilasjonssystem

- Induksjonstopp med helt integrert ventilator.
- Sensorbasert og platetoppbasert kontroll over effektnivåer ved hjelp av en avansert algoritme - for maksimal brukervennlighet.
- Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk.
- Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar.
- 3 mulige modi for algoritmen (lav støy, balansert, ytelse).
- Automatisk utsatt avstengning ettermatlagning for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt).
- Kan styres manuelt via Betjening med Dual lightSlider.
- Støysvak og energieffektiv høyttalersmotor med BLDC-teknologi. Svært trykbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.
- - Praktisk enhåndsfjerning av enheten via flytende glasskeramikkhåndtak.

iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm EX877NX68E


Beskrivelse

- Store integrerte høyttals fettfiltre i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ to D).
- Lyd min. standarddrift og maks. standarddrift: 42 dB & 69 dB .
- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse luktmolekuler (f.eks. fisk).
- Stor overflate på filterne for en høy luktreduksjonskapasitet.
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.
- Lett tilgjengelig og enkelt å fjrene ovenfra.
- Metthetsindikator for cleanAir filtre via varsel på brukergrensesnittet og i Home Connect appen, med mulighet til å bestille komfortabelt på nytt (erstatning cleanAir filtersett HZ9VRCR0).
- Til utluftsdrift: 2 x 2 sett direkt integrerte høyttelse lav-støy akustikkfiltre for signifikant støyreduksjon og en behageligere lyd.

Planlegging & installasjon

- - HZ9VRPD0 for full og delvis omluftsdrift med med cleanAir luktfiltre. Startsett HZ9VRUD0 for omluftsdrift uten kanal med cleanAir luktfiltre.
- Kan installeres både i kjøkkenøy og i kjøkkenbenken.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)

Måltegninger

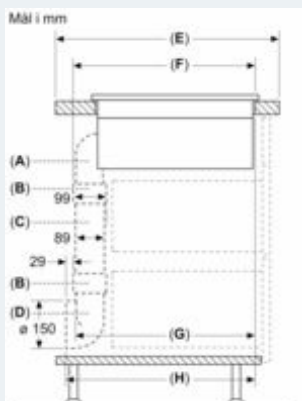


A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	545	579
Størrelse M	≥ 650	574	569	603
Størrelse L	≥ 700	612	609	643

A: 90° bend
B: Koblingshylser
C: Rett rør
D: 90° adapter rund-flat



A	B
500	≤ 960
1000	> 960






A	B
500	≤ 940
1000	≤ 940




A	B
500	≤ 990
1000	> 990

iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm EX877NX68E


Måltegninger

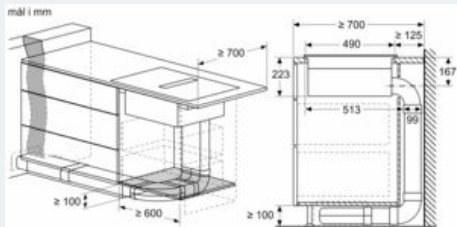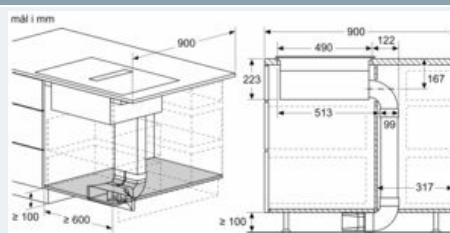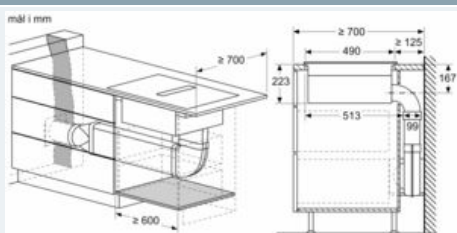


Mål i mm
Sett forfra

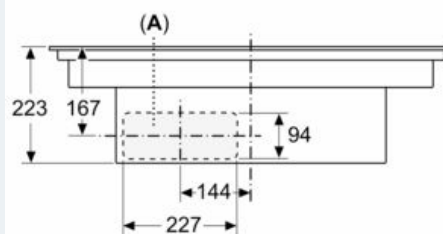

A: Tilkoblet direkte på baksiden



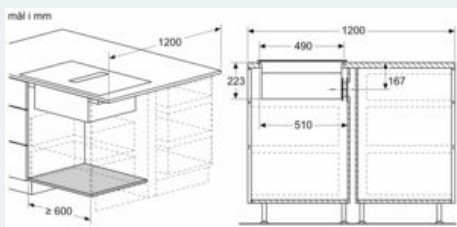


Mål i mm
Sett fra forfra - møbelutskjæring
for omluft uten kanal

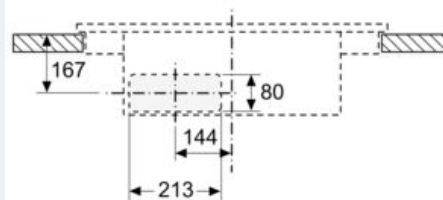


iQ700, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm
EX877NX68E

Måltegninger

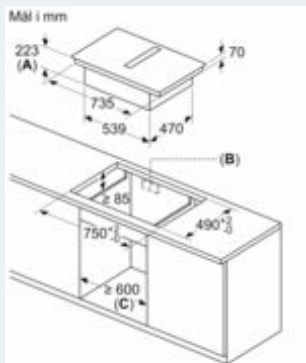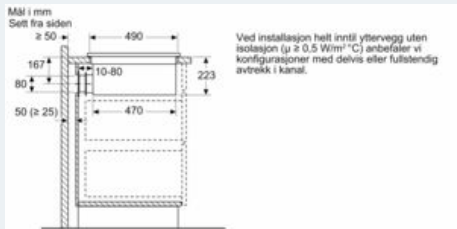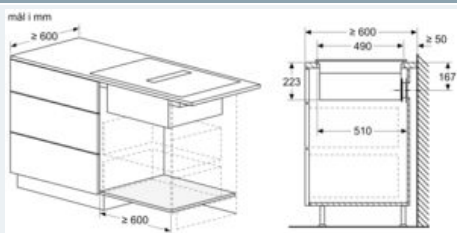

- A: Forsenkingsdybde
B: Det kreves en utskjæring på baksiden på grunn av rørarbeidene. Røryaktig størrelse og posisjon står på den aktuelle tegningen.
C: Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.

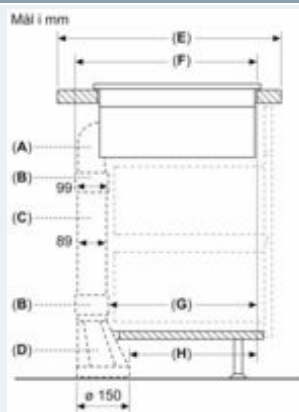

A	E	F	G	H
Størrelse S	≥ 600	547	451	389
Størrelse M	≥ 650	574	475	413

