



Alternative farger

BO450112
Heldekkende glassdør med edelstål
bak glasset
Bredde 60 cm

Inkludert tilbehør

1 x Bakebrett.
pyrolysebestandig emalje.
1 x Glasspanne.
1 x Grillrist.
1 x Steketermometer.

Ekstra tilbehør

BA016105
Uttrekkshylle
BA026115
Bakeplate, emaljert
BA036105
Grillrist, forkrommet
BA046117
Glassfat
BA056115
Varmeelement for bakesten og
Gastronorm stekegryte
BA056133
Bakesten
BA226105
Grillpanne, emaljert
BS020002
Pizzaspade, 2 stk
GN340230
Gastronorm stekegryte i støpt
aluminium

Produktvarianter

BO451112
Ovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål
bak glasset
Bredde 60 cm
Dørhengsling: venstre
Betjening oven

BO450112
Ovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål
bak glasset
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre
Betjening oven



Håndtaksløs dør / automatisk
døråpning / døråpning mulig med
stemmestyring
Pyrolytisk rengjøring
13 varmemetoder, med
steketermometer og bakestenfunksjon
Automatiske programmer
Steketermometer med estimering av
tilberedningstid
TFT-pekeskjerm
Betjeningsfritt apparat med utvendig
kontrollmodul
Elektronisk temperaturregulering fra 30
°C - 300 °C
Nettovolum 76 liter

Ovnfunksjoner

Varmluft
Eco-varmluft Over + undervarme
Overvarme Undervarme Varmluft og
undervarme Hel grill + varmluft Hel
grill Kompaktgrill Bakestenfunksjon
Stekegrytefunksjon Heving Avtining

Betjening

Automatisk døråpning
Betjening med dreiehåndtak og TFT-
pekeskjerm
Klartekstdisplay med 52 språk
Mulighet til å lagre individuelle
oppskrifter (inkl. steketermometer)
Personlig tilpasning av
automatikkprogrammer.
Informasjonstast med brukerhjelp
Sidehengslet dør med 180°
åpningsvinkel

Utstyr

Trepunkts steketermometer med
automatisk avstenging og estimering av
tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Kontakt for bakesten
Visning av eksakt temperatur
Snabboppvarming
Tidsurfunksjoner: Tilberedningstid,
sluttid, tidsur, stoppeklokke,
langtidstimer (sertifisert av Star-K).
60 W halogenbelysning ovenfra
10 W halogenbelysning på siden
Emaljerte sideholdere for brett på 3
nivåer, pyrolysesikker

Utvalgte digitale tjenester (Home Connect)

Døråpning via stemmestyring.
Automatiske programmer.
Fjernstyring og overvåking.
Oppskrifter.
Tilkobling til hjemme nettverk for
digitale tjenester (Home Connect)
enten via nettkabel LAN
(anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgjengelighet på Home Connect-
funksjonaliteten er avhengig av
tilgjengeligheten på Home Connect-
tjenestene i det landet hvor du befinner
deg. Home Connect-tjenesten finnes
ikke i alle land – for mer informasjon:
www.home-connect.com

Sikkerhet

Varmeisoleret dør av firelags glass
Barnesikring
Feriesikring
Kjølesystem med
temperaturbeskyttelse

Rengjøring

Pyrolytisk rengjøring
Gaggenau emalje
Katalysator for rengjøring av ovnsluften

Planleggingsråd

Døren kan ikke hengesles om

Egenskaper
Farge / materiale, front
Konstruksjonstype
Bygg-inn
Integrert rengjøringsystem
Pyrolytisk
Nisjemål (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550
Mål (HxBxD)
595 x 590 x 547
Emballasjemål (H x B x D)
760 x 700 x 650
Materialet på kontrollpanelet
uten panel
Dørmateriale
Rustfritt stål bak glass
Nettovekt
55,9
Nettovolum ovn
76
Ovnfunksjoner
Materiale i ovnsrom
Temperaturregulering
Elektronisk
Antall innvendig lys
2
Lengden på strømledningen
EAN-kode
4242006286163
Antall ovnsrom - (2010/30/EU)
1
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF)
A
Energy consumption per cycle
conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle
conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced
air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle
forced air convection (2010/30/EC)
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU)
95,4
Tilkoblingseffekt
3700
Sikring
16
Spenning
220-240
Frekvens
50
Støpseltype
Ingen plugg (elektrisk tilkobling av
elektriker)
Inkluderte tilbehør
1 x Bakebrett, pyrolysebestandig
emalje, 1 x Glasspanne, 1 x Grillrist, 1 x
Steketermometer

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2023-03-07
Side 1


Apparatet stikker 47 mm ut fra
kjøkkenstammen
Ta hensyn til den fremspringende
fronten hvis det finnes åpningsbare
skuffer ved siden av apparatet.
Når du planlegger en hjørneløsning,
vær oppmerksom på at døren åpner til
siden og det nødvendige minimiavstand
til veggen.
For å oppnå 550 mm monteringsdybde,
må tilkoblingsledningen følge
utsparingen nederst på høyre side av
kabinettet
Eltilkoblingen må være utenfor nisjen
LAN-porten finnes baktil på den øvre
delen til høyre

Tilkoblinger

Energieffektivitetsklasse A på en skala
fra A+++ til D.
Totaleffekt: 3.7 kW
Husk at kabel må monteres (følger ikke
med)
Planlegg for en LAN-kabel
Strømforbruk standby/display på 0.7 W
Strømforbruk standby/display av 0.5 W
Strømforbruk standby/nettverk på 1.4
W
Tid auto-standby/display på 20 min
Tid auto-standby/display av 20 min
Tid auto-standby/nettverk 20 min
Se i brukermanualen hvordan man slår
av WiFi-modulen


BO450112
Ovn Serie 400
Heldekkende glassdør med edelstål bak glasset
Bredde 60 cm
Dørhengsling: høyre
Betjening oven
Skapt den 2023-03-07
Side 2

Tverrsnitt av luftinntak ved dørkanten


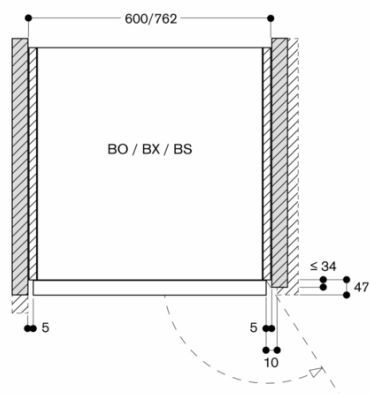


Mål i mm

Innbygging ved siden av hverandre

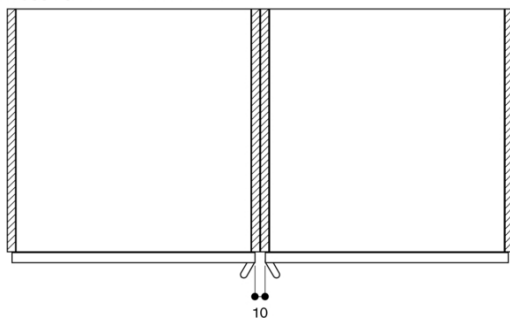

Ventilasjonsareal ved dørkantene oppe/nede

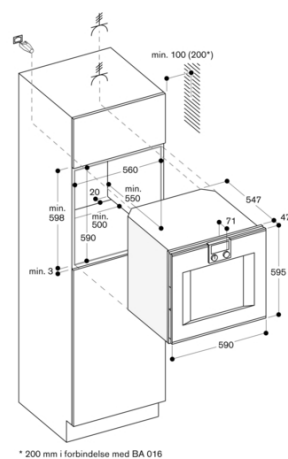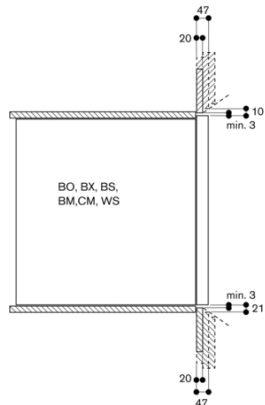

* 200 mm i forbindelse med BA 016