


iQ500, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering
ED807HQ26E

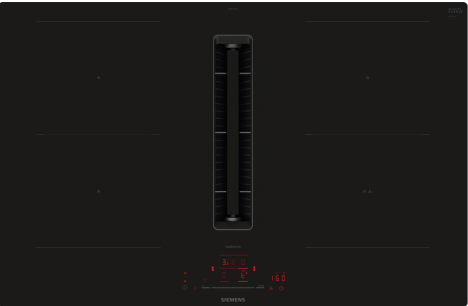

B

Inkludert tilbehør
1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter
Ekstra tilbehør
HZ32WA00 :, HZ390090 Wokpanne med lokk, HZ9ES100 :, HZ9FE280 Stekepanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 :, HZ9SE040 4 stycken set, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9VDKE1 Tilbehør, HZ9VDKR0 Recirkulationssæt, HZ9VDKR1 Recirkulationssæt, HZ9VDKR2 :, HZ9VDSB1 90° Horisontal/ liggende bend - Hann, HZ9VDSB2 90°Vertikal bend - Min.70cm dybde - Hann, HZ9VDSB3 90°Vertikal bend - Min.65cm dybde - Hann, HZ9VDSB4 90°Vertikal bend - Min.60cm dybde - Hann, HZ9VDSI0 Overgang flat/rund Ø 150mm - Hann, HZ9VDSI1 Overgang flat/rund via 90° bend - Hann, HZ9VDSM1 Flatkanal Ø150mm - 50cm - Hann, HZ9VDSM2 Flatkanal Ø150mm - Hann - 100cm, HZ9VDSS1 Hunn-skjøtedel mellom Hann-rørelementer, HZ9VDSS2 Fleksibel kanal - Hunn, HZ9VEDU0 Acoustics Filter, HZ9VRCR1 cleanAir Plus filter, HZ9VRPD1 Tilbehør til ventilasjon, sort

Design induksjonsplatetopp med helintegrert ventilator.
✓ combiZone – Koble sammen to induksjonssoner for store gryter. ✓ touchSlider: Styr kraften med et lite fingertrykk. ✓ inductionAir Plus garanterer minimal støy - uten å gå på bekostning ✓ av ventilasjonsytelsen. ✓ Enkel rengjøring – Minimal innsats ved rengjøring av den innebygde ventilatoren din. ✓ Home Connect: La koketoppen bli en del av det smarte kjøkkenet ditt.
Beskrivelse
Teknisk data Produktnavn/-familie: Kokesone glasskeramikk Design:Innbygging Energiforbruk:Elektrisk Apparatets bredde: 792 mm Mål:227 x 792 x 512 mm Emballasjemål (H x B x D):431 x 950 x 672 mm Vekt: 25.1 kg Bruttovekt: 31.5 kg Restvarmeindikator: ja Plassering av kontrollpanelet: Front Materiale på overflaten: Glasskeramikk Farge overflate: Sort Lengden på strømledningen: 110.0 cm Sealed Burners:Nei powerBoost: Alle kokesoner 2. varmeelement, effekt,W: 3.6 kW Antall mulige innstillinger av hastighet: 9-trinns + 2 intensiv Maks. ytelse utluftsdrift: 500 m³/h Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:595.0 m³/h Maks. kapasitet omluft:487 m³/h Utlufstdrift boost: 622 m³/h Lydnivå:69 dB(A) re 1 pW Kullfilter: Nei Spennning: 220-240/380-415 V Frekvens: 50-60 Hz Inkluderte tilbehør:1 x Skyvebryter for omluft, 1 x Clean Air Plus filter Moduser for forsinket avstengning:30R_12E min
 4 242003 946220

iQ500, Induksjonstopp med integrert ventilator, 80 cm, Innfelt montering ED807HQ26E

Beskrivelse	
Fleksibilitet • 2 combiZone kokesoner som fungerer enten som to vanlige soner, eller som kan kombineres til en stor sone. • Kokesone foran venstre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW) • Kokesone venstre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW) • Kokesone høyre bak: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW) • Kokesone foran høyre: 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (maks. effekt 3.7 kW) Komfort • Multitouch+ • Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjonene med en konfigurierbar knapp. • 17 effektrinn: tilpass varmen nøyaktig med 17 effektnivåer (9 hovednivåer og 8 mellomnivåer). • Hold varm. Kan velges via Favorittknapp/Home Connect-appen (forventet tilgjengelig i Q4/2024 via programvareoppdatering for apparater som er koblet til Home Connect): holder service eller maten varm på et forhåndsinnstilt lavt effektnivå. • Switch-off timer: slår av kokesonen på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for kokte egg). • Nedtellingsur (kan velges istedenfor utkoblingsur): det høres en alarm på slutten av den innstilte tiden (f.eks. for pasta). • Lydvolumet kan tilpasses personlige preferanser og behov. Tidsbesparing og effektivitet • powerBoost-funksjon for alle induksjonssoner • : kok vann raskere med 50% mer energi enn på høyeste standardnivå. • PanBoost (justerbar via favorittknapp/Home Connect-appen): varm opp panner raskere enn på høyeste standardnivå mens du beskytter pannebelegget. • quickStart-funksjon: når du slår på, velger koketoppen automatisk kokesonen med kokekar (plassert i av-modus). • reStart-funksjon: i tilfelle utilsiktet utkobling, gjenopprettes alle tidligere innstillinger ved å slå på koketoppen igjen innen 4 sekunder. Cooking assistance • 11 frying levels: den integrerte sensoren forhindrer overkoking og brenning med automatisk temperaturregulering . • Dish assistant: finn riktig temperaturinnstilling for en bestemt matrett enkelt i home connect-appen. Connectivity • Home Connect - trådløs betjening og kontroll via mobil eller nettbrett.. Sjekk om platetoppen er slått av når du har gått ut av huset, eller bruk Home Connect appen til å finne inspirerende retter og nyttige funksjoner. • via MyButton: åpne smart-universet fra platetoppen din (krever	partner-tjeneste). • Oppdaterbar apparat (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold apparat alltid oppdatert med siste programvarestatus. Design • planoDesign • studioline design eksklusivt soneprint: minimalistisk design med mørk farge på soneprinten. Sikkerhet • 2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone: indikerer hvilke kokesoner fortsatt er varme. • Barnesikring hindrer utilsiktet betjening • powerManagement funksjon, Kasserollesensor, Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, Sikkerhetsutkobling: tørk bort væske fra overkoking uten å utilsiktet endre innstillingene (blokkerer alle berøringsknapper i 30 sekunder). • Hovedbryter: slå av alle kokesoner ved å trykke på én knapp. • Sikkerhetsutkobling: av sikkerhetsmessige grunner stopper oppvarmingen etter en forhåndsinnstilt tid uten interaksjon (kan tilpasses). Installasjon • Dimensjoner (HxBxD mm): 227 x 792 x 512 • Nødvendig størrelse på nisjen (HxBxD mm): 227 x 796 x 516 • Min. tykkelse på benkeplaten: 16 mm • Connected load: 7400 W • powerManagement funksjon: begrenser maks. effekt om nødvendig (avhenger av sikringsbeskyttelse av elektrisk installasjon). • Ledning: 1.1 m, Kabel medfølger Tilbehør • Clean Air Plus filter, Skyvebryter for omluft følger med • For montering i benkeplater i stein, granitt eller syntetiske materialer. Andre benkeplatematerialer krever en egnethetsjekk hos produsenten av benkeplaten. • Installasjon i 60cm underskap mulig Integrert ventilasjonssystem • Induksjonstopp med helt integrert ventilator. • Egnet for omlufts- eller utluftsavtrekkskonfigurasjon (inkl. differensierte programvaremoduser). Installasjonstilbehør for omluft/resirkulering, blant annet fire cleanAir Plus luktfilter og et teleskopisk skyveelement, er inkludert i platetoppen. Tilbehør for andre installasjonsalternativer er tilgjengelig, se detaljer i planleggingsnotatene. • Estetisk integrert design med varmebestandig glasskeramikktopp for fri bevegelse og plassering av kokekar. • Ventilatoren aktiveres automatisk når en kokesone er i bruk. • Automatisk utsatt avstengning ettermatlaging for å fjerne gjenværende lukt (ekstremt lavt støynivå - 12 min ved utluftsdrift, 30 min ved omluftsdrift. Kan slås av manuelt). • Støysvak og energieffektiv høytytelsesmotor med BLDC-teknologi.

Beskrivelse

Svært trykkbestandig selv med lange og mer komplekse kanaler.

- Fettfilter og væskeoppsamlarenhet som er enkle å ta av og rengjøre:
- - Enkel fjerning av enheten med én hånd. - Integrerte, store, høytytende fettfilter i rustfritt stål med 12 filtreringslag og ett svart topplag for bedre estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet på 94 %.
- - Alle deler av enheten er enkle å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandige. - (Øvre) væskeoppsamlarenhet med 200 ml kapasitet for vanlig utilsiktet søl eller kokekondensat. - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske. - Væskeoppsamler med en ekstra kapasitet på 700 ml for mer alvorlige uhellssituasjoner. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra. - Samlet oppsamlingskapasitet på 900 ml (200 ml + 700 ml). - Vanntett blåsesystem.
- - Praktisk enhåndsfjerning av enheten via flytende glasskeramikkhåndtak.
- Store integrerte høytytelses fettfilter i rustfritt stål med 12 lag og et svart topplag for en estetisk integrering. Fettfiltreringseffektivitet 94 %.
- - Alle deler av enheten er lett å rengjøre, tåler oppvaskmaskin og er varmebestandig.
- Øvre væskebeholder med 200ml kapasitet for utilsiktet søl eller kondensat fra matlaging.
- - Kraftig dreneringssystem for søl som overstiger 200 ml væske.
- Ekstra væskebeholder med 700ml kapasitet for situasjoner med mye søl. Tåler oppvaskmaskin. Lett tilgjengelig og avtakbar nedenfra.
- Væskesamlingskapasitet 900ml (200ml + 700ml).
- Vanntett viftesystem
- Ytelse ventilasjon:
- - Ekstraksjonsevne utluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 154 m3/h , maks. normal setting 500 m3/h, maks. Boost-/Intensiv setting 622 m3/h.
- - Ekstraksjonsevne omluft (ihht. EN 61591): min. normal setting 117 m3/t , maks. normal setting 487 m3/t , maks. Boost-/Intensiv setting 595 m3/t.
- - Lydnivå utluft (ihht. EN 60704-3): min. normal setting 42 dB re 1 pW, maks. normal setting 69 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 74 dB re 1 pW.
- - Lydnivå omluft (ihht. EN 60704-3.): min. normal setting 41 dB re 1 pW, maks. normal setting 68 dB re 1 pW, maks. Boost-/Intensiv setting 72 dB re 1 pW.
- - Fettfiltereffektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- All forbruksdata er foreløpig og basert på seneste testresultater med avanserte prototyper og vil bli oppdatert med tester fra sluttprodukter.
- Fettfilter effektivitet (ihht. EN 61591) 94 %.
- Forbruk og energiklasse ihht Regulation (EU) No 65/2014:
- - energiklasse: B (på en skala fra A+++ til D).
- - Fluidodynamisk effektivitet: A.
- - Gjennomsnittlig forbruk: 57.
- - Fettfiltreringsklasse: B.
- - Lydnivå (min. normal setting & maks. normal setting: 42 dB & 69 dB
- .
- Energiklasse: B (på en skala fra A+++ to D).
- - Væskedynamisk effektivitet: A .
- - Fettfiltreringseffektivitetsklasse: B .
- Lyd min. standarddrift og maks. standarddrift: 42 dB & 69 dB .
- Ved omluftsdrift: 2 x 2 batteri med direkte integrerte cleanAir

Plus-luftfiltere med høy ytelse.

- Optimalisert luktreduksjon under matlaging med komplekse lukt molekyler (f.eks. fisk).
- Stor overflate på filterene for en høy luktreduksjonskapasitet.
- - Anti-pollen-funksjonalitet: Filteret holder tilbake ekstremt mye luftbåren pollen og deaktiverer allergener som holdes tilbake av filteret.
- - Levetid på 360 timer (ikke regenerativ).
- Lav-støy filtre med optimalisert akustikk.
- Lett tilgjengelig og enkelt å fjene ovenfra.
- - Etterfylling av cleanAir-filtersett HZ9VRCR1.
- Til utluftsdrift: 2 x 2 sett direkt integrerte høytytelse lav-støy akustikkfiltere for signifikant støyreduksjon og en behageligere lyd.

Planlegging & installasjon

- Egnet for 4 forskjellige avtrekksvarianter (uten kanal, delvis kanalisert, helt kanalisert, utluft). Plaketoppen følger med installasjonstilbehør for omluftsdrift uten kanal, blant annet fire cleanAir Plus-luftfiltere og et teleskopisk skyveelement. Det medfølgende tilbehøret muliggjør enkel og rask installasjon og kan planlegges i alle benkeplatedybder ≥ 60 cm. For andre typer installasjoner anbefales ett av følgende tilbehørssett:
- HZ9VDKR1 for delvis omluftsdrift i benkeplater med dybde ≥ 60 cm med maks. benkeplatehøyde på 960 mm. HZ9VDKR0 for delvis omluftsdrift i benkeplater med ≥ 70 cm dybde og maks. benkeplatehøyde på 960 mm.
- - HZ9VDEK1 som startersett for utluftsdrift i benkeplater på ≥ 60 cm dybde.
- For å fullføre et fullstendig kanalisert avtrekk eller for å utføre annen individuell resirkuleringsplanlegging, finnes det forskjellig kanaltilbehør.
- Kan installeres både i kjøkkenøy og i kjøkkenbenken.
- - Produktet er i samsvar med "Needle Flame Test" (i henhold til IEC 60695-5-11), og byggematerialeklasse B1 (DIN 4102-1).
- - Maks. nedsenkningsdybde er 223 mm under glasset for toppmonterte apparater og 227 mm for innfelte apparater.
- Apparatet må være fullt tilgjengelig nedenfra (f.eks. for å håndtere den nedre væskebeholderen)
- - Det er ikke nødvendig med et undergolv under plaketoppen. Skuffene og/eller hyllene i underskapet må kunne tas ut. Underskapets bakpanel kan beholdes - det er bare nødvendig med en utskjæring for luftutløpet (plassering og størrelse fremgår av monteringsanvisningen).
- - Installasjon for kanalfri omluftsdrift krever en vertikal åpning på minst 25 mm bak bakpanelet. For optimal ytelse anbefales 50 mm.
- - Minste benkeplatetykkelse er 16 mm for toppmonterte og innfelte apparater med standard installasjonssystem. Installasjon i enda tynnere benkeplater er også mulig med reservedel: 626792.
- - Apparatets totalvekt er 26 kg - bæreevnen og stabiliteten, spesielt ved svært tynne benkeplater, må støttes med egnede underkonstruksjoner. Det må tas hensyn til apparatets totalvekt og benkeplateprodusentens spesifikasjoner for strukturell integritet.
- - Ved omluftsdrift med og uten kanal må det tas hensyn til en tilbakestrømningsåpning på ≥ 400 cm² i sokkelområdet. Åpningen kan realiseres via utløpsrister, lamellrister eller lett avkortede sokler, avhengig av kjøkkenleverandørens sortiment.
- - Luftutløpet på baksiden av apparatet er direkte tilgjengelig med et flatt mannlig kanalelement. (DN 150).
- - Den trykksikre blåseren gjør det mulig med lengre og mer komplekse kanaler på opptil 8 m med tre 90° buer, samtidig som

Beskrivelse


ytelsen er tilstrekkelig.

- - Når du installerer en ventilasjonshette med kanalisert utluftsdrift og en pipeventilert peis, må apparatets strømtilførsel være utstyrt med en egnet sikkerhetsbryter. Dette er ikke nødvendig for konfigurasjoner med omluftsdrift.
- - Ved kanalisert utluftsdrift skal det installeres en enveis klaff (eller tilbakeslagsventil) med et maksimalt åpningstrykk på 65 Pa.


iQ500, Induksjonstopp med
integrert ventilator, 80 cm, Innfelt
montering
ED807HQ26E

Måltegninger

Mål i mm

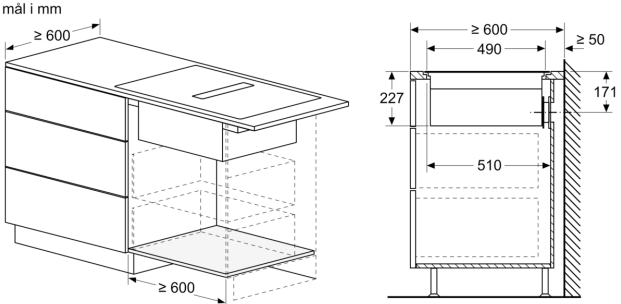


Mål i mm

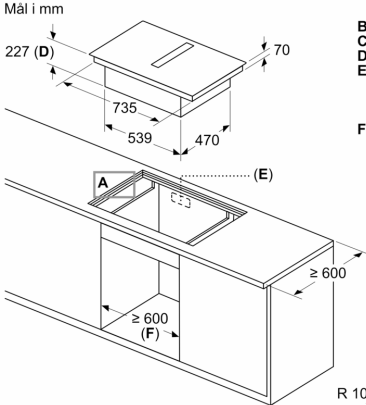

B: Avfasning maks. 1
C: 6,5^{+0,5}
D: Forsenkingsdybde
E: Det kreves en utskjæring på baksiden på grunn av rørarbeidene. Nøyaktig størrelse og posisjon står på den aktuelle tegningen.
F: Alle modeller med 80 cm bredde kan installeres i skap med 60 cm bredde ved at sidepanelene tilpasses.

Mål i mm

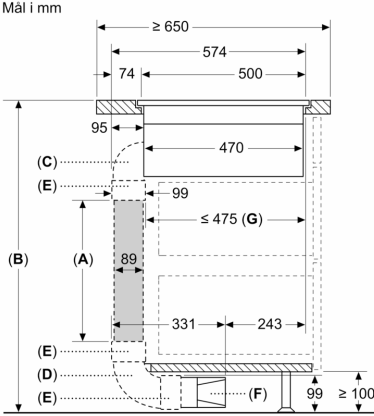


A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse M
D: 90° bend i størrelse L
E: Koblingshylder
F: Diffusor
G: Forkortet skuff

Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Mål i mm

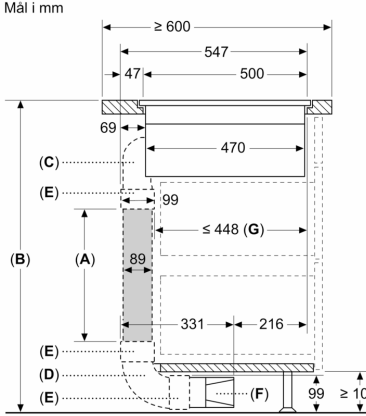

A: Rørlengde
B: Kjøkkenhøyde
C: 90° bend i størrelse S
D: 90° bend i størrelse L
E: Koblingshylder
F: Diffusor
G: Forkortet skuff







Kanalsett fås til benkeplater med en dybde på ≥ 600 mm og en høyde på opptil 960 mm

Installatøren må velge rørlengde i samsvar med kjøkkenhøyden og ev. skjære til røret ved behov





A	B
500	≤ 990
1000	> 990

5 /

Måltegninger

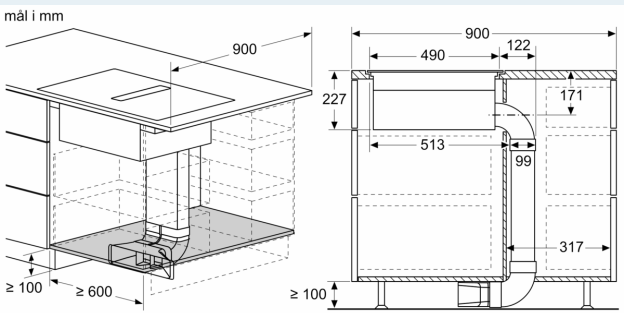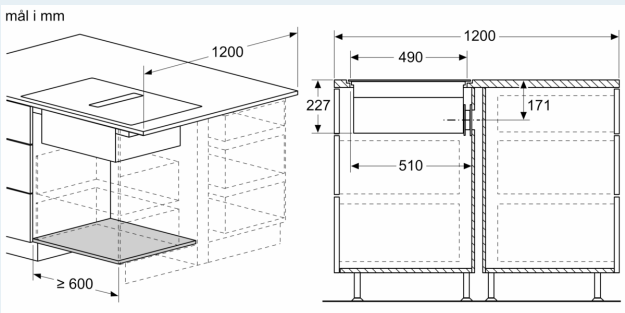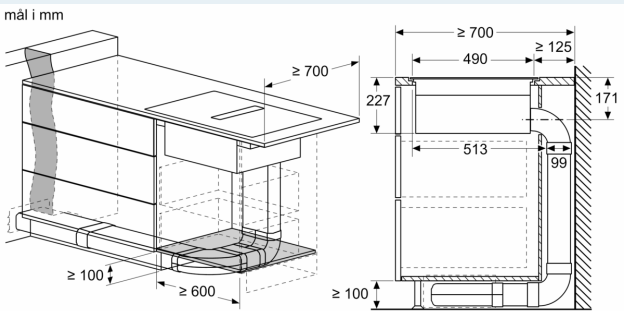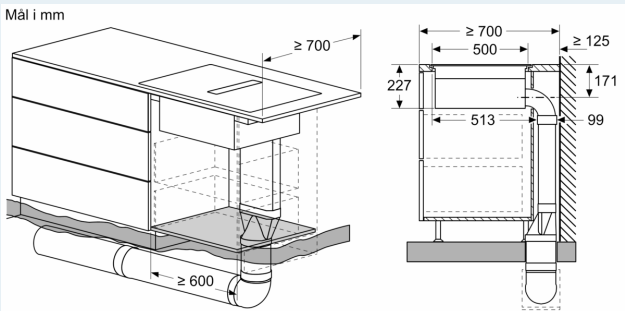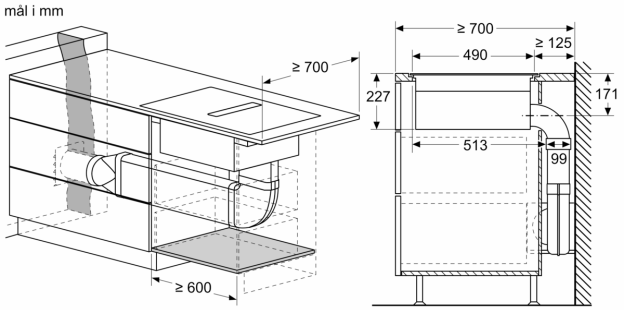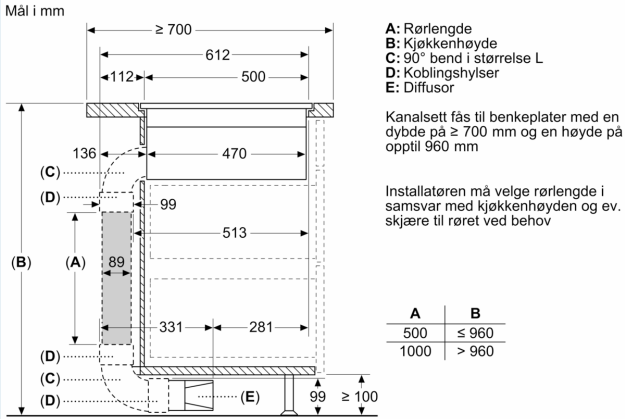


Måltegninger

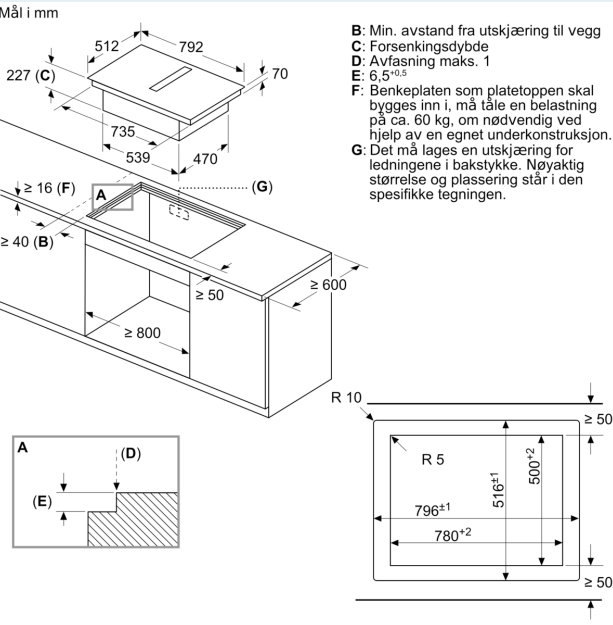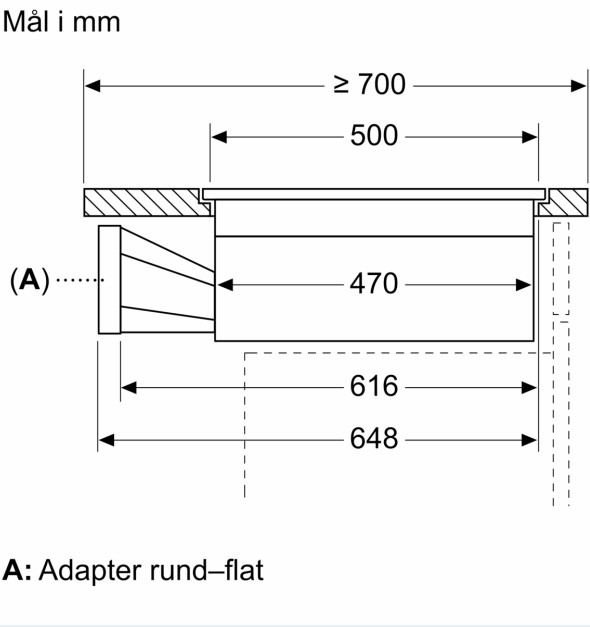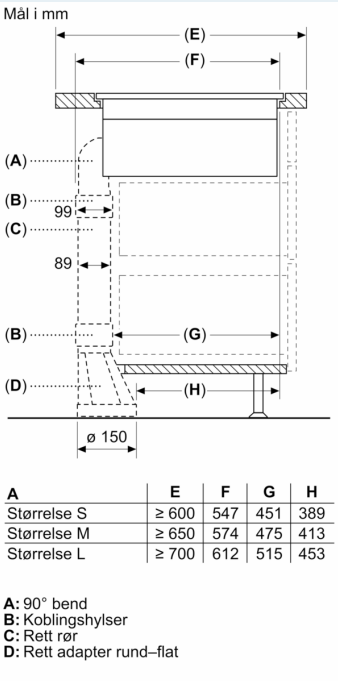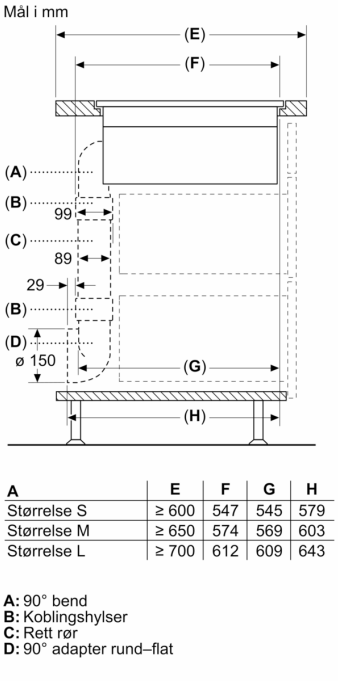


Måltegninger

Mål i mm
Sett forfra

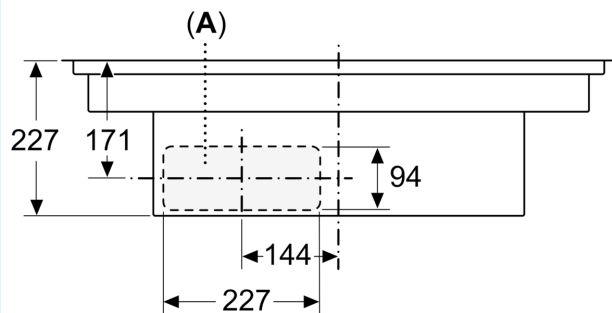


A: Tilkobling direkte på baksiden

Mål i mm
Sett fra siden



Ved installasjon helt inntil yttervegg uten isolasjon ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$) anbefaler vi konfigurasjoner med delvis eller fullstendig avtrekk i kanal.

Mål i mm
Sett forfra – møbelutskjæring for omluft uten kanal

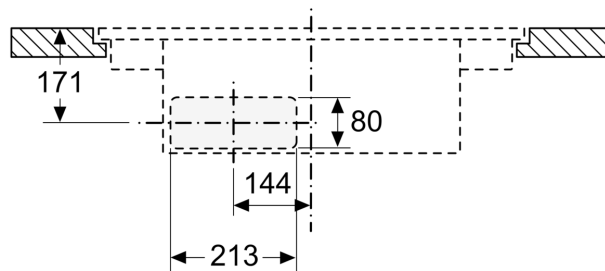

Mål i mm
Sett forfra

