

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM936GCB1



1 x Kombirist, 1 x Langpanne	
AOVG9MF00S :, HZ327000 Pizzasten, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m	

Den intelligente varioSpeed ovn med mikrobølgefunksjon og ovnassistent med stemmekontroll for intuitiv programinnstilling og stekingSensor Plus for utmerkede resultater.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Smidig berøringsnavigasjon som gir enkel og intuitiv bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ varioSpeed: Tryll frem fantastiske retter inntil 50 % raskere.
- ✓ Air Fry: Den sunnere måten å småpise på.

Type mikrobølgeovn:	Kombinasjon av mikro og ovn
Kontrolltype:	Elektronisk
Mål:	455x594x548 mm
Innvendige mål:	237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengden på strømledningen:	150.0 cm
Vekt:	34.6 kg
Bruttovekt:	36.9 kg
EAN-kode:	4242003901366
Maks. mikrobølgeeffektnivå:	900 W
Tilkoblingsgrad:	3600 W
Sikring:	16 A
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Inkluderte tilbehør:	1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM936GCB1

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 19 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Oppvarmingsmetoder kun via Home Connect App: Air Fry, Hold varm, Forvarming
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.
- Teleskoputtrekk, 1 nivå

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsløst i antrasit emalje

Rengjøring

- Bakvegg med ecoClean
- Hydrolyse rengjøring

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll remaining time prediction Steketermometer
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopknapp, Dørkontaktbryter


Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW


Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxh): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.
- Vi anbefaler å velge komplementære produkter fra iQ700, for å sikre en optimal designkombinasjon av dine integrerte hvitevarer.



**iQ700, Kompaktovn med
mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort
CM936GCB1**

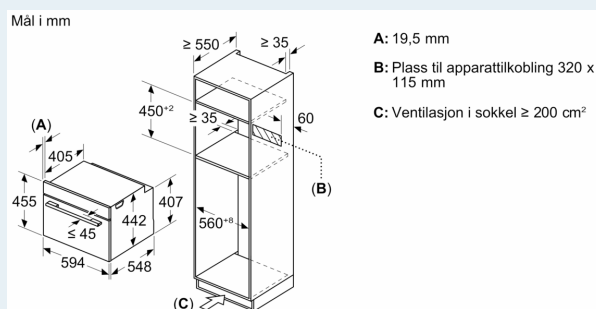


Installasjon av to apparater oppå hverandre
Luftutskiftning

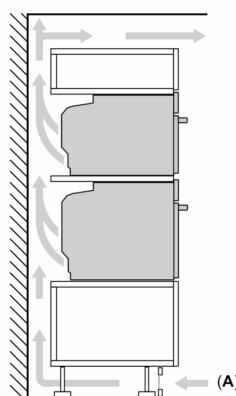

A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$

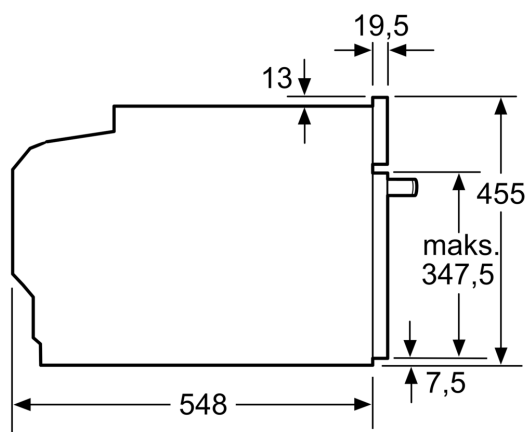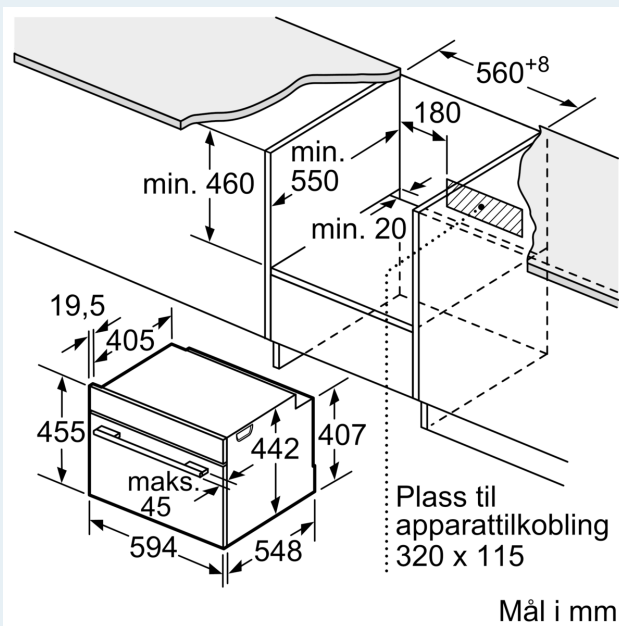

Innbygging med platetopp.

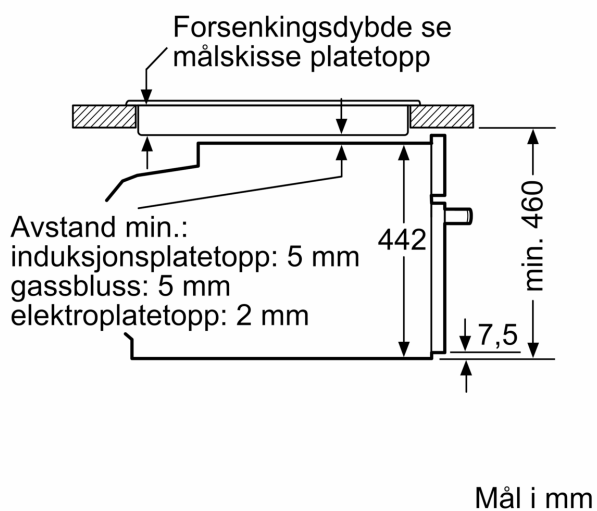

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm