


iQ700, Integrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Sort CS936GCB1

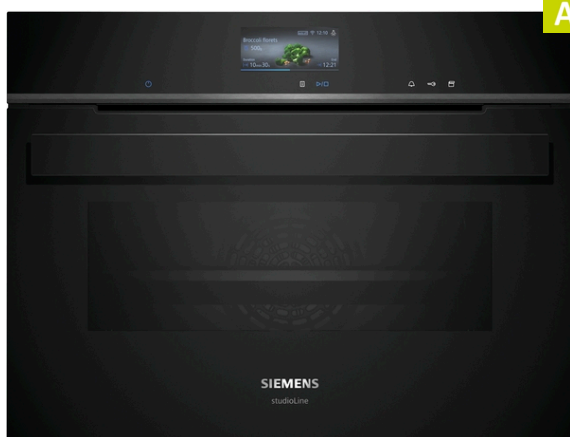

Forkorter tilberedningstiden med rask forvarming og coolStart. Og styr ovnen din fra hvor som helst med Home Connect.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus – Jevn-touch navigasjon for enkel og intuitiv betjening.
- ✓ cookControl Pro – Utmerkede resultater, uansett oppskrift eller omstendigheter.
- ✓ Ovnssassistent med Voice Control – Sett intuitivt riktig program.
- ✓ Kutt ned på ovnsrengjøring – ecoClean.
- ✓ humidClean Plus - For rask rengjøring myknes smuss på forhånd ved å fordampe såpevann. Den kan da lettere fjernes.

Beskrivelse

Teknisk data

Farge / materiale, front : Sort
Konstruksjonstype : Bygg-inn
Døråpning : Hengslet i underkant
Nisjemål (H x B x D) : 450-455 x 560-568 x 550 mm
Mål (HxBxD) : 455 x 594 x 548 mm
Emballasjemål (H x B x D) : 540 x 650 x 690 mm
Materialet på kontrollpanelet : Glass
Dørmateriale : Glass
Lengden på strømledningen : 150 cm
EAN-kode : 4242003901496
Sikring : 16 A
Spennning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Antall ovnsrom - (2010/30/EU) : 1
Brukbar volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU) : 47 l
Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EF) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,61 kWh/cycle
Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU) : 81,3 %
Inkluderte tilbehør : 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M



Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M

Ekstra tilbehør

HZ915003 : Glasspanne 5,4l med lokk , HZ6BMA00 : Monteringssett for vertikal installasjon , HZ66X650 : Dekorliste , HZ66X600 : Dekorlist, svart , HZ66D52 : Gastronombeholdere , HZ638D00 : 1x teleskoputtrekk, nivåuavhengig , HZ632070 : Universalpanne , HZ631070 : Bakebrett, emalje , HZ617000 : Pizzaform, 35 cm , HZ532010 : universalpanne, non-stick belegg , HZ531010 : langpanne, non-stick belegg , HZ530000 : slimSize universalpanne

iQ700, Integrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Sort CS936GCB1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompakt dampstekeovn med 22 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining, sous-vide, varmluftgrill, warm, 4D Hot air, over-/undervarme
- fullSteam Plus 120 °C
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- Volum: 47 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.
- varioClip teleskopskinner (1 nivå), teleskopisk fulluttrekk, stoppfunksjon

Design

- blackSteel design
- touchControl-betjening
- studioLine glasshåndtak
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Bakvegg med ecoClean
- Hydrolyse rengjøring
- Helglass innerdør

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk
- PerfectBake plus, PerfectRoast plus
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- steamJet - tilsett intensiv damp i 3 min. med et trykk på en knapp.
- Forskjellige dampintensiteter kan velges: mye damp, middels mengde damp, lite damp
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Indikator for tom vanntank
- Dampgeneratoren er utenfor ovnsrommet
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Dampbeholder perforert, størrelse M, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse M, 1 x Rist, 1 x Svamp, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter
-

Tekniske info




- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.3 kW
- Energiklasse (ihht EU Nr. 65/2014): A+
- Energriforbruk i standard drift: 0.73 kWh
- Energriforbruk i varmluftsdift: 0.61 kWh
- Antall ovnsrom: 1 Varmekilde: elektrisk Volum ovnsrom: 47 l
-

Dimensjoner


- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hwxwd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

**iQ700, Integrert kompakt dampovn, 60
x 45 cm, Sort
CS936GCB1**

Måltegninger

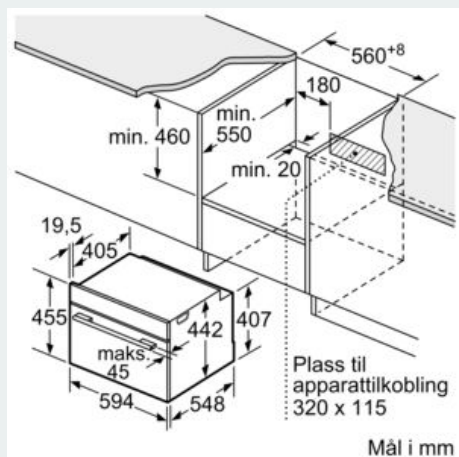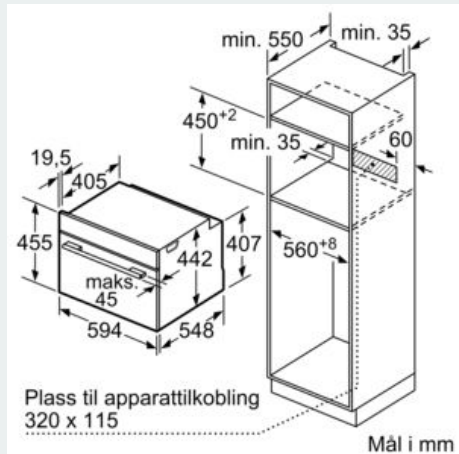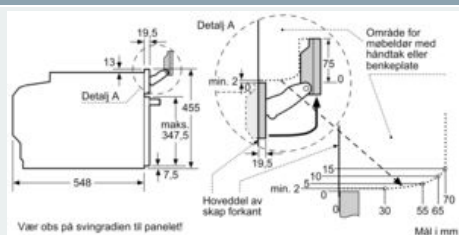

Innbygging med platetopp.

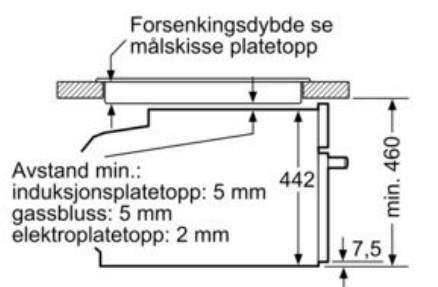

Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under
en platetopp, må benkeplatetykkelsen
(ev. inkl. underkonstruksjon)
være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm